


CATALOGO 2025

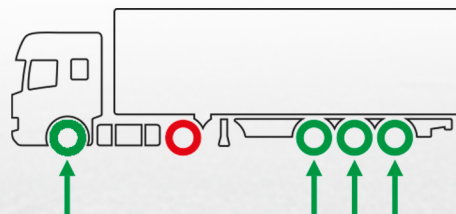

XBRI
TIRES

CURVE PLUS

295/80R22.5**CHINA****APLICACIÓN**
REGIONAL**CONFIGURACIÓN**
DIRECCIONAL Y REMOLQUE

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	17,00	244	1044

Diseñado para rutas regionales, brinda gran maniobrabilidad, estabilidad y desgaste uniforme. Su diseño en "S" mejora la seguridad y autolimpieza, mientras que la carcasa reforzada y el compuesto avanzado aseguran hasta un 20% más de durabilidad.

CURVE PLUS^{C1}

295/80R22.5

CHINA

**APLICACIÓN**
REGIONAL**CONFIGURACIÓN**
TODAS LAS POSICIONES

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	15,00	240	1044

Compuesto resistente y diseño optimizado que prolongan la vida útil. Su fórmula especial reduce el calor interno, mientras que los surcos en zigzag ofrecen excelente tracción y frenado para un transporte más seguro y eficiente.

ECOCITY^{A2}

215/75R17.5 - 235/75R17.5

CHINA



APLICACIÓN

URBANO

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	135/133J	14,50	180	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	14,50	203	797

Banda de rodadura extra ancha que garantiza alto kilometraje y desgaste uniforme. Surcos en zigzag que mejoran la maniobrabilidad y diseño estructural optimizado para mayor estabilidad y desempeño.

ECOPLUS^{A2}




CHINA

215/75R17.5 - 235/75R17.5 - 295/80R22.5

APLICACIÓN REGIONAL

CONFIGURACIÓN DIRECCIONAL Y REMOLQUE

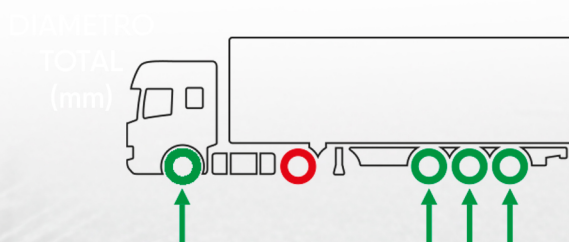

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	135/133J	12,00	201	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	12,50	185	797
295/80R22.5	18PR	154/149L	14,00	225	1044

Diseñado para uso direccional y Remolque, desde autopistas hasta caminos ligeros sin pavimentar. Su diseño optimizado del bloque de hombro aumenta la resistencia a daños, mientras que la tecnología de expulsión de piedras ofrece agarre y estabilidad duraderos. Además, la tecnología HAT reduce la generación de calor, mejorando la eficiencia y la vida útil.

ECOPLUS^{A3}

275/80R22.5



CHINA



APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

DIRECCIONAL Y REMOLQUE



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
275/80R22.5	16PR	149/146M	14,00	210	1012

Diseñado especialmente para todas las posiciones en autobuses y ejes de dirección y remolque de camiones. Ofrece alta resistencia al desgaste lateral y un rendimiento confiable a altas velocidades, garantizando seguridad y durabilidad en largas rutas.

ECOPLUS^{C1}

295/80R22.5 - 11R22.5 - 11R24.5

CHINA





APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

DIRECCIONAL Y REMOLQUE



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	15,00	240	1044
11R22.5	18PR	149/146L	15,00	220	1054
11R24.5	18PR	149/146L	15,00	220	1104

Diseñado para autopistas y caminos urbanos, el ECOPLUS C1 es ideal para posiciones de dirección y remolque en camiones, y todas las posiciones en autobuses. Ofrece excelente resistencia al desgaste, mayor kilometraje y distribución uniforme de la presión, evitando el desgaste irregular.

ECOPLUS^{C2}

215/75R17.5 - 235/75R17.5

CHINA




APLICACIÓN

REGIONAL

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES

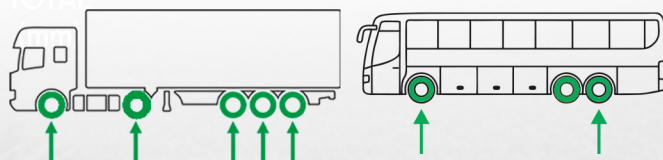DIAMETRO
TOTAL

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	18PR	135/133J	13,00	184	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	13,00	187	797

Su banda de rodadura profunda y ensanchada maximiza el kilometraje. El diseño de huella optimiza la distribución del peso, reduciendo el desgaste irregular. Los hombros abiertos, ranuras transversales y múltiples cortes finos mejoran la disipación de calor, reducen el ruido y aumentan la eficiencia en ruta.

ECOPLUS^{P1}

215/75R17.5 - 235/75R17.5

CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

DIRECCIONAL Y REMOLQUE

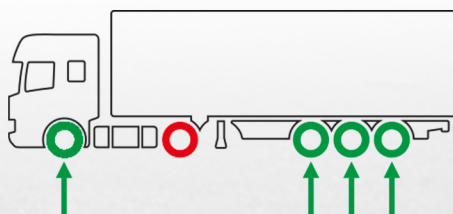DIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	126/124L	12,30	168	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	13,00	188	797

Diseño con cuatro surcos longitudinales que mejoran la dirección y ofrece excelente resistencia al deslizamiento. Las laminillas onduladas transversales garantizan un óptimo agarre en la pista mojada. El compuesto resistente al desgaste proporciona mayor durabilidad y alto kilometraje.

ECOPLUS^{P2}

295/80R22.5

CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

REMOLQUE

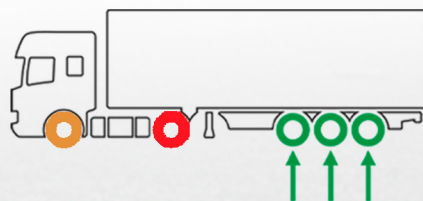

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	154/152M	15,30	230	1044

El diseño con cuatro surcos longitudinales de ángulo reducido ofrece excelente agarre, resistencia al deslizamiento y eficaz drenaje. La banda de rodadura de doble capa mejora la seguridad: la capa superior es altamente resistente al desgaste y la inferior reduce la generación de calor. Su compuesto especial proporciona gran durabilidad y mayor kilometraje.

ECOPLUS^{Z2}

215/75R17.5 - 235/75R17.5

CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES

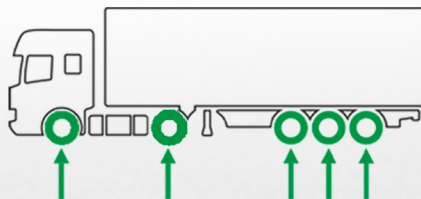DIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	18PR	135/133M	15,00	186	767
235/75R17.5	18PR	143/141K	15,00	187	797

Superficie de rodadura más ancha y profunda para mayor fuerza de tracción. Compuesto de alta resistencia al desgaste que garantiza un kilometraje ultraalto. El diseño especial tipo resortera en el fondo de los surcos evita la retención de piedras.

ECOWAY^{P1}

215/75R17.5 - 235/75R17.5 - 11R22.5

CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

REMOLQUE

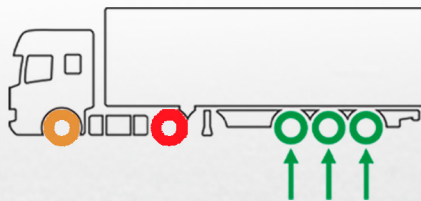DIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	126/124L	12,30	168	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	13,00	188	797
11R22.5	16PR	148/145L	10,20	206	1054

Cinturones de acero reforzados que mejoran la capacidad de carga y la seguridad. Carcasa de alta flexibilidad que garantiza durabilidad y permite el recapado. Diseño de banda optimizado para bajo ruido y excelente maniobrabilidad, ofreciendo una experiencia de conducción más cómoda.

XCURVE


295/80R22.5**CHINA**

APLICACIÓN

REGIONAL

CONFIGURACIÓN

DIRECCIONAL Y REMOLQUE

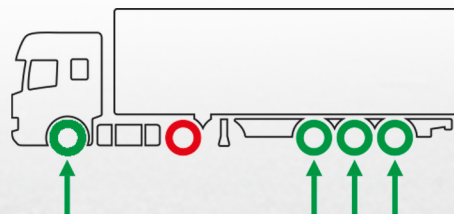


MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	17,00	251	1044

Diseñado para ofrecer larga vida útil, excelente capacidad de recapaje y bajo desgaste irregular, ideal para operaciones regionales con alto rendimiento y durabilidad.

XCURVE^{Z1}**295/80R22.5**

CHINA

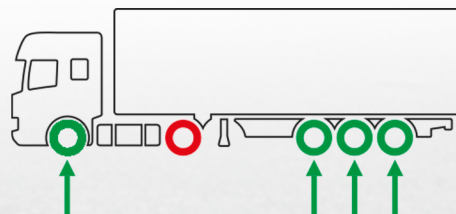APLICACIÓN
LARGA DISTANCIA**CONFIGURACIÓN**
DIRECCIONAL Y REMOLQUE

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	17,00	250	1040

Ofrece excelente resistencia al desgaste, gran adherencia y mayor confort. Su bajo índice de resistencia al rodamiento mejora el rendimiento a alta velocidad y permite un ahorro eficiente de combustible.

ECOMIX^{A1}

295/80R22.5 - 11R22.5

CHINA

APLICACIÓN

MIXTO

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	16,00	220	1044
11R22.5	16PR	146/143K	15,00	208	1050

Diseño de patrón combinado ideal para uso dentro y fuera de carretera. Compuesto resistente a cortes y excelente capacidad de frenado y agarre, brindando seguridad y durabilidad en condiciones exigentes.

ECOMIX^{C1}

11R22.5 - 11R24.5**CHINA**

APLICACIÓN

MIXTO

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
11R22.5	18PR	149/146L	15,00	220	1054
11R24.5	18PR	149/146L	15,00	220	1104

Apto para todo tipo de vías y todas las posiciones en camiones, autobuses y ejes de dirección de remolque. Ofrece alta resistencia al desgaste, a los pinchazos y excelente durabilidad del talón. Su estructura reforzada brinda gran resistencia a explosiones, garantizando mayor seguridad y larga vida útil.

MIX WORKS^{Z1}

295/80R22.5



CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN

TODAS LAS POSICIONES

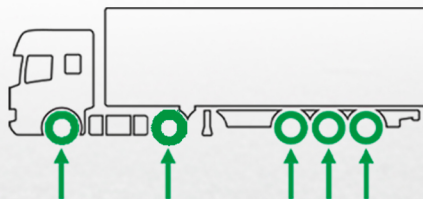

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	LARGOR DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	16,50	250	1039

Carcasa reforzada para resistir desgarres y pinchazos. Diseño de tres canales y hombros abiertos que mejora la tracción, disipa el calor y reduce el deslizamiento, ideal para condiciones exigentes.

MIX WORKS^{Z2}

295/80R22.5



CHINA




APLICACIÓN

MIXTO

CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN

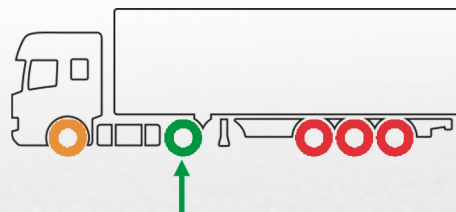

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149K	22,00	255	1050

Excelente rendimiento anti-desgarro y gran capacidad de carga. El diseño optimizado de los surcos mejora la fuerza de tracción y ofrece un manejo seguro y eficiente.

ZIG ZAG^{Z6}

295/80R22.5



CHINA




APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA

CONFIGURACIÓN


TODAS LAS POSICIONES

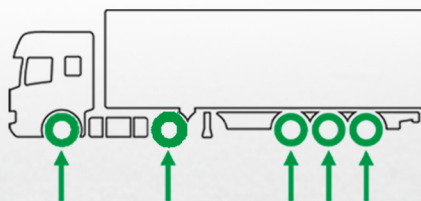

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	16,50	251	1044

Fórmula exclusiva que ofrece excelente resistencia a pinchazos, desgaste y deslizamiento en mojado. Su diseño estructural optimizado mejora la capacidad de carga, reduce la generación de calor y prolonga la vida útil del neumático.


FORZA PLUS

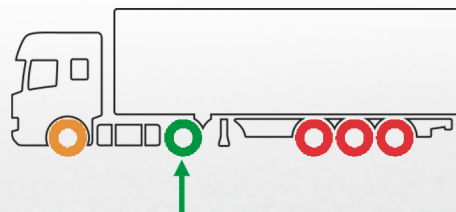295/80R22.5**CHINA****APLICACIÓN**
REGIONAL**CONFIGURACIÓN**
TRACCIÓN

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	23,00	251	1044

Diseño optimizado del hombro y bloques centrales tipo "mahjong" con ranuras de ángulo variable para máxima tracción y autolimpieza. Fabricado con materiales de carcasa ultra resistentes que mejoran la seguridad. Su nuevo compuesto de alta resistencia al desgaste aumenta la vida útil en más de un 20%.

FORZA PLUS^{C2}

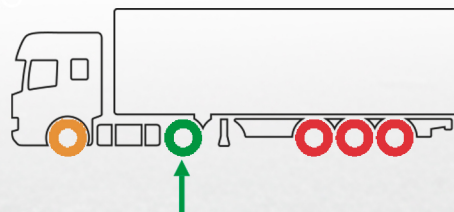**295/80R22.5 - 11R22.5****APLICACIÓN**
REGIONAL**CONFIGURACIÓN**
TRACCIÓNDIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149M	21,00	245	1050
11R22.5	18PR	149/146L	20,50	219	1065

Con compuesto especial y banda de rodadura ancha, ofrece excelente agarre y resistencia al desgaste. Los surcos profundos aseguran autolimpieza y evitan acumulación de piedras. Sus bloques reforzados brindan tracción superior y reducen el desgaste irregular.

ROBUSTO^{A2}



CHINA


215/75R17.5 - 235/75R17.5 - 295/80R22.5

APLICACIÓN

REGIONAL

CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN

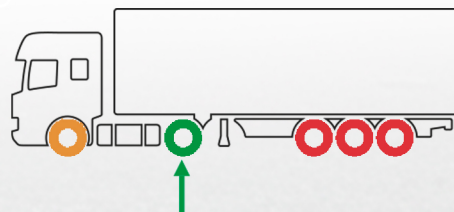DIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	135/133J	14,00	171	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	14,50	185	797
295/80R22.5	18PR	154/149L	17,50	236	1044

Ideal para ejes de tracción en rutas que van desde autopistas hasta caminos semipavimentados. Diseño optimizado que mejora la resistencia al desgaste en los hombros, ofrece tracción y estabilidad duraderas con certificación M+S, y tecnología HAT que reduce la generación de calor para mayor vida útil.

ROBUSTO^{P1}


215/75R17.5 - 235/75R17.5**CHINA**

APLICACIÓN

REGIONAL

CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN

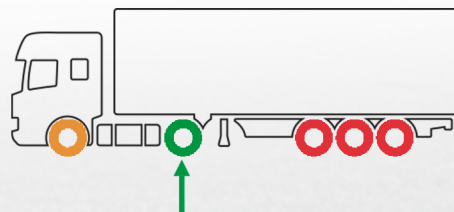


MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	126/124L	15,10	168	767
235/75R17.5	18PR	143/141J	13,00	188	797

Diseño autolimpiante con salientes en los surcos que expulsan eficazmente las piedras, prolongando la vida útil del neumático. Los bloques de gran tamaño mejoran significativamente el agarre. Tres surcos longitudinales garantizan un excelente desempeño de drenaje en condiciones húmedas.

ROBUSTO ^{Z1}**295/80R22.5**


CHINA

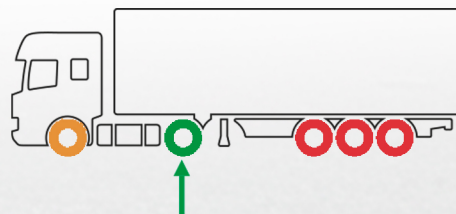**APLICACIÓN**
LARGA DISTANCIA**CONFIGURACIÓN**
TRACCIÓN

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	18,00	236	1046

Ofrece una fuerte tracción y excelente fuerza de frenado. El diseño de hombro abierto mejora la disipación del calor, mientras que su compuesto resistente proporciona un alto rendimiento antidesgaste y antideslizante.

XFORZA

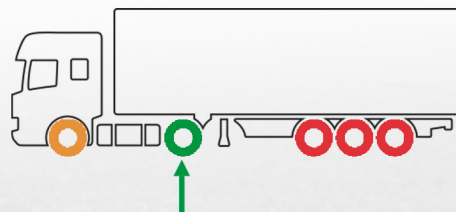295/80R22.5**CHINA****APLICACIÓN**
REGIONAL**CONFIGURACIÓN**
TRACCIÓN

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	23,00	262	1044

Diseño de bloques que garantiza excelente agarre. Alta resistencia al desgaste para una mayor durabilidad y vida útil. Ideal para reencauche, optimizando el costo por kilómetro.

XFORZA^{P1}



CHINA


215/75R17.5 - 215/75R17.5

APLICACIÓN

LARGA DISTANCIA


CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN

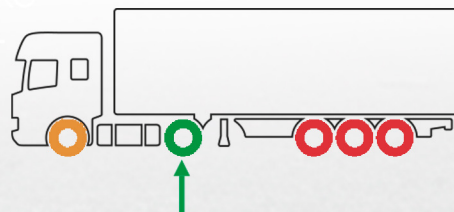DIAMETRO
TOTAL
(mm)

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
215/75R17.5	16PR	126/124L	15,10	168	767
215/75R17.5	18PR	143/141J	13,00	188	797

Patrón optimizado que reduce el ruido en 2 dB, ofreciendo mayor comodidad al manejar. Diseño especial en el fondo de los surcos que minimiza pinchazos y desgastes. Banda de rodadura y refuerzos de acero mejorados para una mayor seguridad antideslizante.

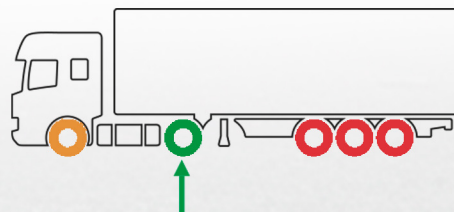XFORZA^{Z1}**295/80R22.5****APLICACIÓN**
LARGA DISTANCIA**CONFIGURACIÓN**
TRACCIÓN

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149L	21,50	260	1049

Ofrece gran fuerza de tracción y frenado. El diseño de hombro abierto mejora la disipación del calor, mientras que su excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento asegura un rendimiento confiable en todo tipo de condiciones.

FORZA BLOCK^{A1}


**295/80R22.5**

APLICACIÓN

FUERA DE CARRETERA

CONFIGURACIÓN

SUPER TRACCIÓN



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149F	24,50	239	1050

Especialmente diseñado para zonas montañosas y condiciones mineras. Su dibujo off-road ofrece tracción potente y gran capacidad de autolimpieza. El compuesto de la banda de rodadura resiste cortes, astillado y abrasión. La profundidad extra de la banda mejora el kilometraje y prolonga la vida útil.

FORZA BLOCK^{D1}

12R22.5



CHINA




APLICACIÓN

FUERA DE CARRETERA

CONFIGURACIÓN

SUPER TRACCIÓN



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
12R22.5	18PR	152/149J	19,00	235	1085

Hombros con refuerzos en nervaduras que mejoran la rigidez y evitan el desprendimiento de bloques. Surcos profundos y compuesto de alta resistencia al desgaste prolongan la vida útil del neumático. La banda de rodadura ensanchada aumenta el volumen de desgaste y mejora su resistencia.

FORZA BLOCK^{D2}


12R22.5**CHINA**

APLICACIÓN

FUERA DE CARRETERA

CONFIGURACIÓN

SUPER TRACCIÓN

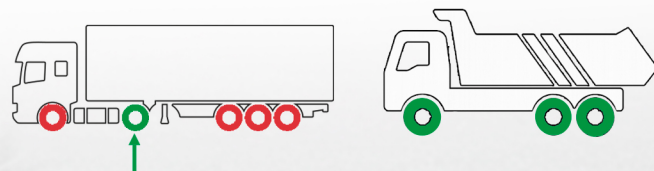

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
12R22.5	18PR	152/149J	22,00	235	1085

El refuerzo con vertebras en los hombros mejora la firmeza y evita que los bloques se desprendan. Los surcos profundos y la fórmula especial resistente al desgaste aseguran una vida útil prolongada. La banda de rodadura más ancha aumenta la superficie de contacto, mejorando la resistencia al desgaste.

FORZA BLOCK^{P1}



CHINA


295/80R22.5 - 11R22.5 - 12R22.5

APLICACIÓN

FUERA DE CARRETERA

CONFIGURACIÓN

SUPER TRACCIÓN

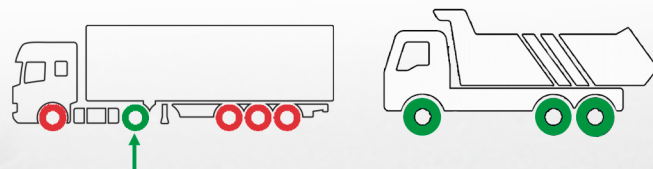

MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
295/80R22.5	18PR	152/149J	22,00	224	1044
11R22.5	16PR	148/145J	25,50	210	1054
12R22.5	18PR	152/149K	25,00	226	1085

Diseño reforzado en la zona del talón que mejora la capacidad de carga. Patrón de bloques grandes que ofrece una excelente protección anti-pinchazos para una conducción más segura.

FORZA BLOCK^{P2}



12R22.5**CHINA**

APLICACIÓN

FUERA DE CARRETERA

CONFIGURACIÓN

SUPER TRACCIÓN



MEDIDAS	NRO. DE LONAS (PR)	ÍNDICE DE CARGA & VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE SURCO (mm)	ANCHO DE BANDA(mm)	DIAMETRO TOTAL(mm)
12R22.5	18PR	152/149K	19,50	240	1085

Diseñado para ofrecer gran capacidad de carga y rendimiento duradero. Su estructura reforzada reduce la deformación bajo peso, mejorando la estabilidad en un 10%. La banda de rodadura brinda excelente tracción, y los refuerzos en los bloques previenen el desgaste prematuro, ideal para camiones y semirremolques en rutas exigentes.